

NHKT-_68



NHKT-A68




NHKT-B68

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Einbau | Rückwandeinbau | Material | SUS304 Edelstahl gebürstet |
| Größe Front (mm) | 68 x 90 | Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Anzahl Tasten | 12 | Lagertemperatur | -30°C bis +70°C |
| Layout | Nummern / Kundenspezifisch | Anschluss | USB, PS2 |
| Versorgungsspannung | +5V DC +/-5% | Luftfeuchtigkeit (RH) | 30-90% |
| Stromstärke | 20mA | Gewicht (kg) | 0.6 |

| NHKT-A68 (Version A) | | NHKT-B68 (Version B) | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Tastenhöhe | 2.0 | Tastenhöhe | 0.45 |
| Betätigung (+/-0.1N) | 0.6N | Betätigung (+/-0.1N) | 2N |
| Lebensdauer | ~ 10 Mio. Betätigungen | Lebensdauer | ~ 5 Mio. Betätigungen |
| IP / IK | IP67 / IK09 | IP / IK | IP67 / IK10 |
| LED Beleuchtung | weiß / optional: rot, grün, blau | | |

| | |
|------------------------|---|
| Standards | EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004 |
| | EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010 |
| Betriebssysteme | All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android |
| Konformität | RoHS Compliant, CE and FCC, ESD |

Layout

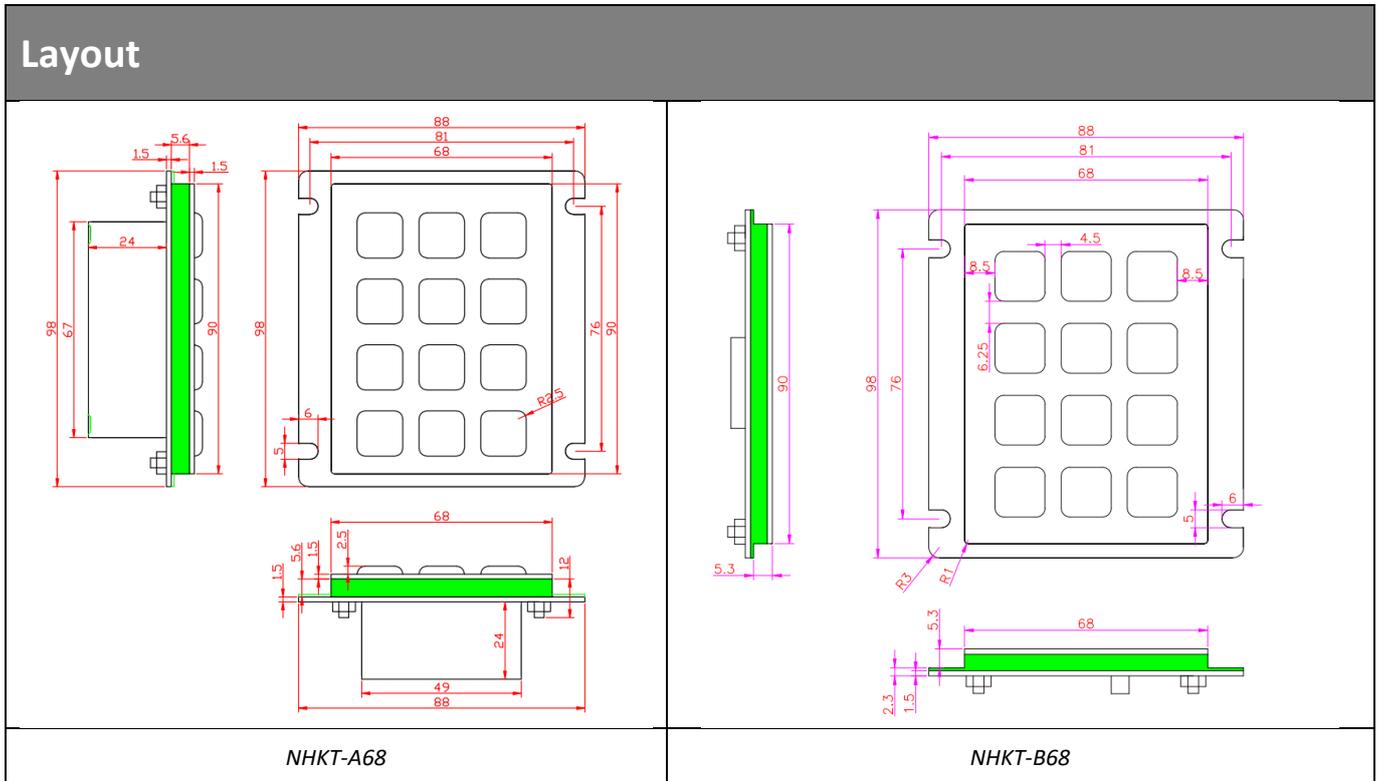

NHKT-A68

NHKT-B68

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Ohne Hinterleuchtung | NHKT-A68-KP-DWP | Ohne Hinterleuchtung | NHKT-B68-KP -DWP |
| Mit Hinterleuchtung | NHKT-A68-KP-BL-DWP | Mit Hinterleuchtung | NHKT-B68-KP-BL-DWP |
| Mit AC Anschluss | NHKT-A68-KP-AC-DWP | Mit AC Anschluss | NHKT-B68-KP-AC-DWP |
| Standard Anschluss |  | AC Anschluss |  |