




<b>Einbau</b>	Rückwandeinbau	<b>Material</b>	SUS304 Edelstahl gebürstet
<b>Größe Front (mm)</b>	60 x 60	<b>Frontplatte</b>	1.5 mm Edelstahl
<b>Anzahl Tasten</b>	16	<b>Rückplatte</b>	1.0 mm Edelstahl
<b>Layout</b>	Nummern / Kundenspezifisch	<b>Anschluss</b>	USB, PS2
<b>Versorgungsspannung</b>	+5V DC +/-5%	<b>IP / IK</b>	IP67 / IK10
<b>Stromstärke</b>	20mA	<b>Gewicht (kg)</b>	0.6

<b>Tastenhöhe</b>	0.45	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	2 N	<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C
<b>Lebensdauer</b>	~ 5 Mio. Betätigungen	<b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	30 - 90%
<b>LED Hinterleuchtung</b>	weiß / Optional: rot, blau, grün	<b>Luftdruck</b>	60 – 106 Kpa

<b>Kontakttechnologie</b>	Gold-auf-Gold PCB
<b>Standards</b>	EMC: IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD
<b>Anwendung</b>	Kiosksysteme, öffentliche Telefone, Geldmaschinen, Automaten, Infoterminals, Tresore, Schließsysteme

## Layout

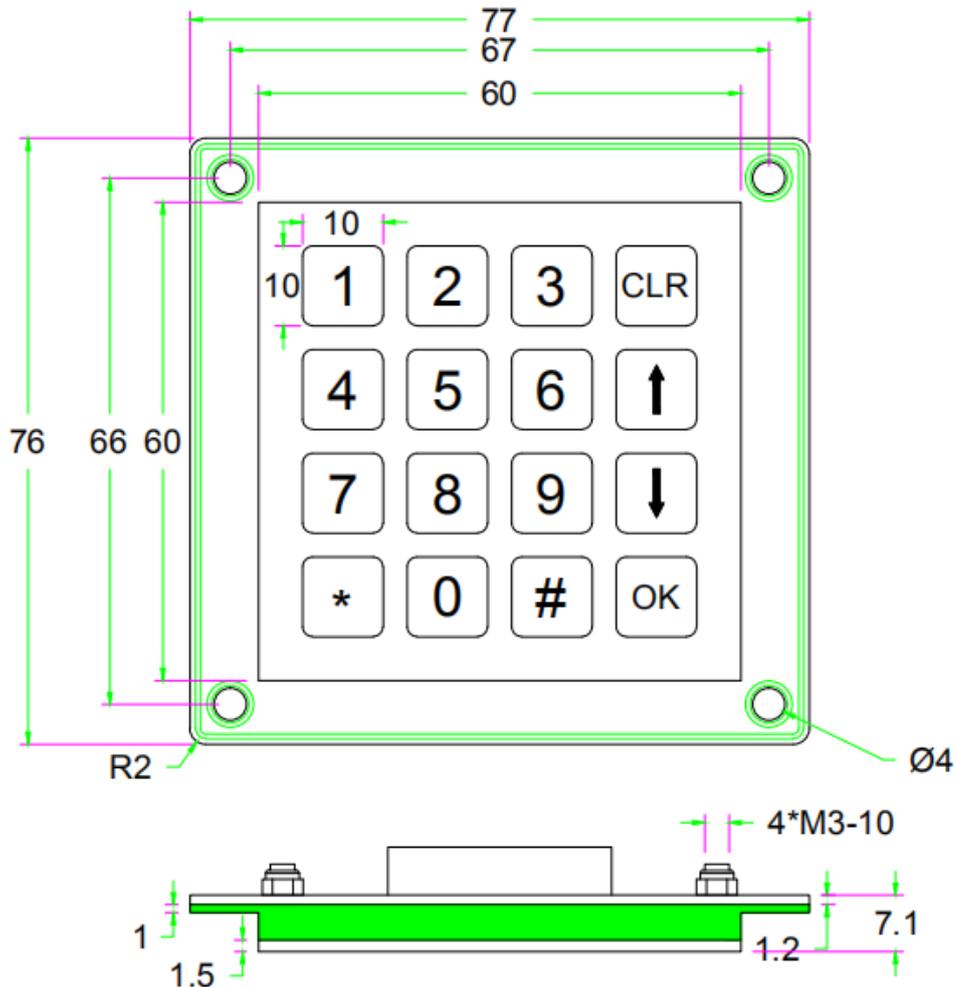

**Artikelnummer mit LED Beleuchtung**

NHKT-B60-16KP-AC-BL -DWP

**Artikelnummer ohne LED Beleuchtung**

NHKT-B60-16KP-AC -DWP

**Artikelnummer schwarzes Layout**

NHKT-B60-16KP-BT-AC-DWP

**AC Anschluss**



# NHKT-B60-16KP-AC