


**NHKT-D410KP-FN**



**NHKT-D410-TB-KP-FN-SW**

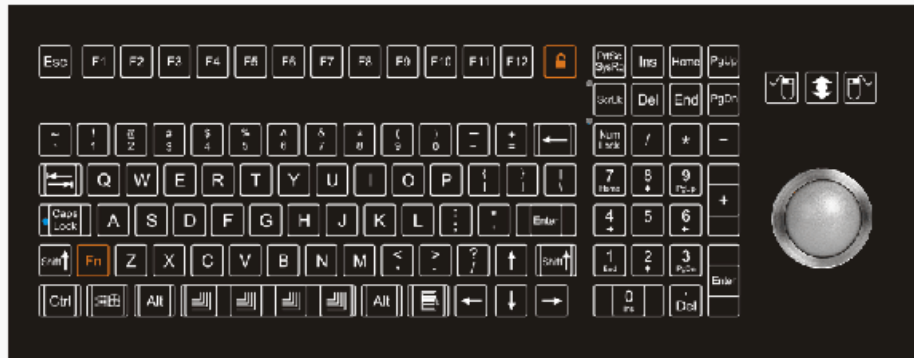


**NHKT-D410-TP-KP-FN-SW**




<b>Größe (mm)</b>	410 x 160	<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	~ 1.0N
<b>Anzahl Tasten</b>	107 / 108 (TB+TP)	<b>Lebensdauer</b>	~ 3 Mio. Betätigungen
<b>Schutzklasse</b>	IP65 / NEMA 4X	<b>Anschluss</b>	USB, PS2
<b>Kontakttechnologie</b>	Metall-Dome-Platine mit OMRON Schalttechnologie	<b>Schaltweg</b>	0.45
<b>Material Platte</b>	3.0mm Aluminium	<b>Versorgungsspannung</b>	+5V DC +/-5%
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +50°C	<b>Stromstärke</b>	20 mA / 120mA (Trackball) / 17mA (Touchpad)
<b>Gewicht (kg)</b>	1.3 / 1.5 (Trackball)	<b>Layout</b>	Standard / Kundenspezifisch
<b>Trackball</b>	Ø 38mm / 800 dpi Lebensdauer: 10 Mio. Betätigungen	<b>Touchpad</b>	40 counts/mm, 1,016m Tracking Speed Lebensdauer: 10 Mio. Betätigungen

<b>Standards</b>	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

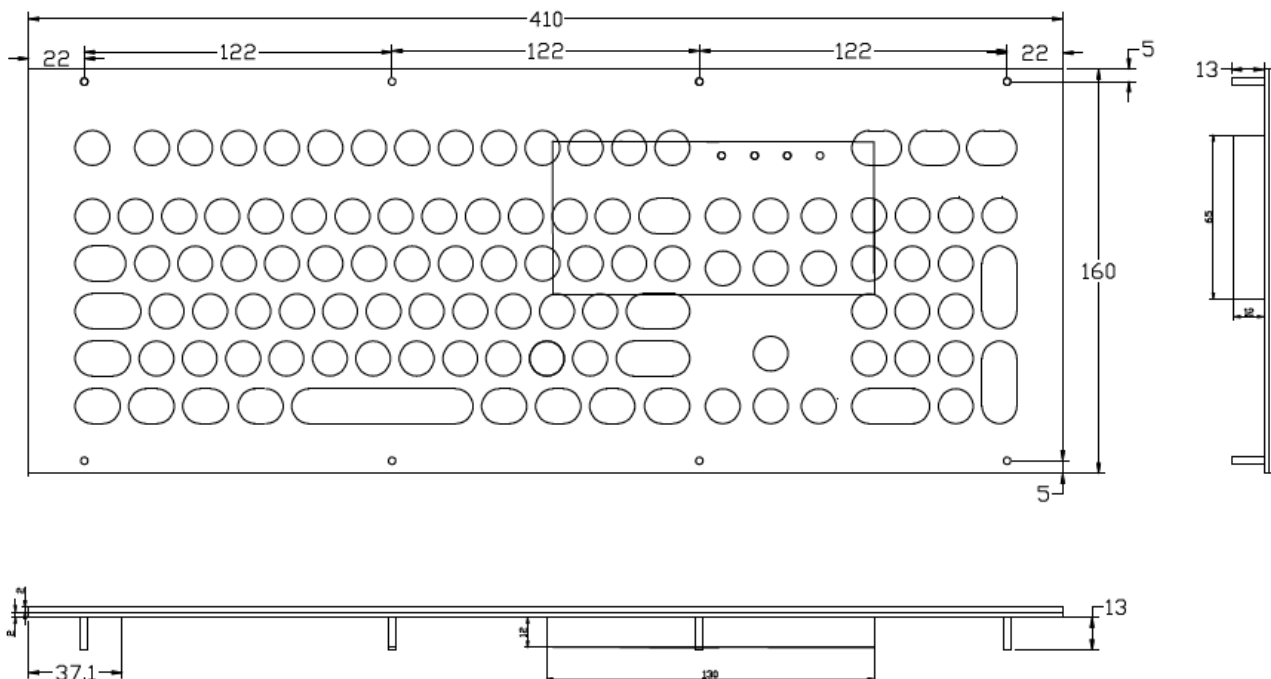

### DIMENSION – Trackball

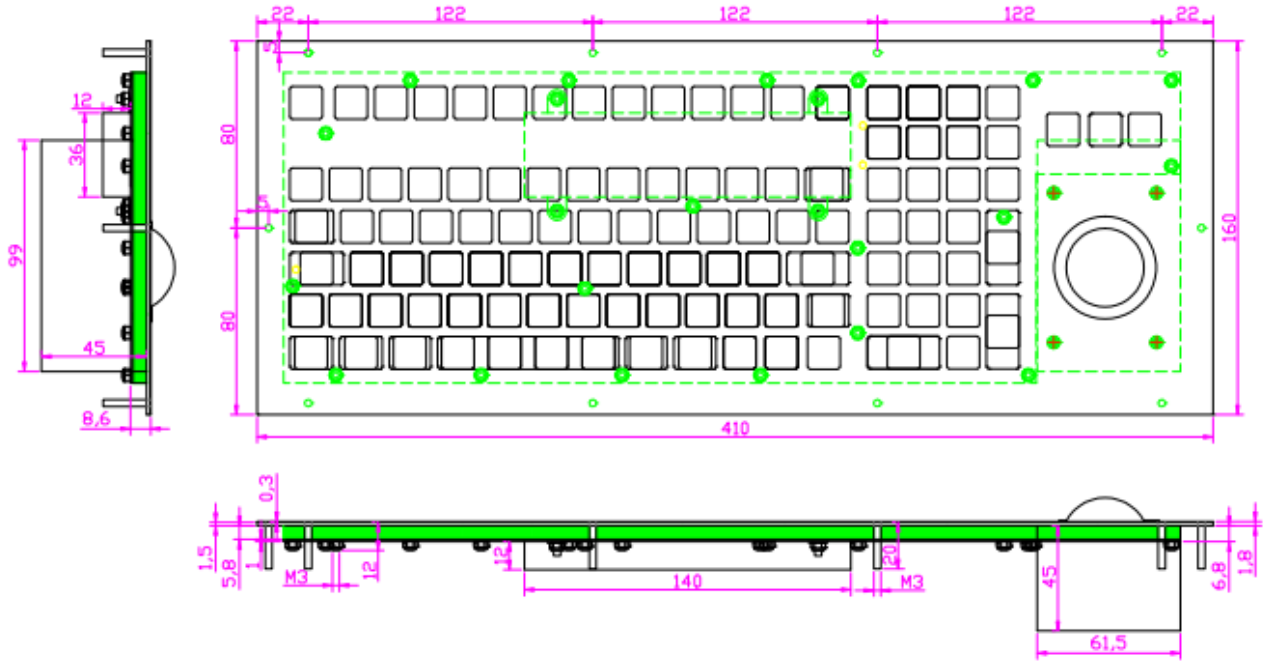

### DIMENSION – Touchpad

