

NHKT-_420



NHKT-A420-TP-KP-FN-DWP



NHKT-B420-OTB-KP-FN-DWP


Einbau	Fronteinbau / Desktop Version	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	420 x 145	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	100	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2, RS232 for EPP
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	50mA (TP) / 100mA (TB)	Gewicht (kg)	~ 2,5
Touchpad	1,016 m/sec, 40 counts/mm Stromstärke: 17mA > 10 Mio. Betätigungen	Trackball	38mm Edelstahl Trackball / 800dpi > 10 Mio. Betätigungen

NHKT-A420 (Version A)		NHKT-B420 (Version B)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	1.2N – 2.0N	Betätigung (+/-0.1N)	3.2N – 4.0N
Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK08	IP / IK	IP67 / IK10

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

Serie	Artikel	Montage	Tasten		Abmessung Außen (mm)			Gewicht (kg)	Trackball	Touchpad	Nummerfeld	FN Tasten	Beleuchtungsoption	Option IP67
			Anzahl	Höhe	Breite	Höhe	Tiefe		TB	TP	KP	FN	BL	DWP
420	NHKT-A420-OTB-KP-FN-DWP	Front	104	2.00	420	145		2,5	○		○	○		●
	NHKT-A420-OTB-KP-FN-DT-DWP	Desktop	102	2.00	430	155	49	3,0	○		○	○		68
	NHKT-A420-TP-KP-FN-DWP	Front	103	2.00	420	145		2,1		□	○	○		●
	NHKT-A420-TP-KP-FN-DT-DWP	Desktop	101	2.00	430	155	20	3,0		□	○	○		68
	NHKT-B420-OTB-KP-FN-DWP	Front	104	0.45	420	145		2,2	○		○	○		●
	NHKT-B420-OTB-KP-FN-DT-DWP	Desktop	100	0.45	430	145	52,6	3,0	○		○	○		68
	NHKT-B420-TP-KP-FN-DWP	Front	103	0.45	420	145		1,6		□	○	○		●
	NHKT-B420-TP-KP-FN-DT-DWP	Desktop	101	0.45	430	155	20	3,0		□	○	○		68

LAYOUT

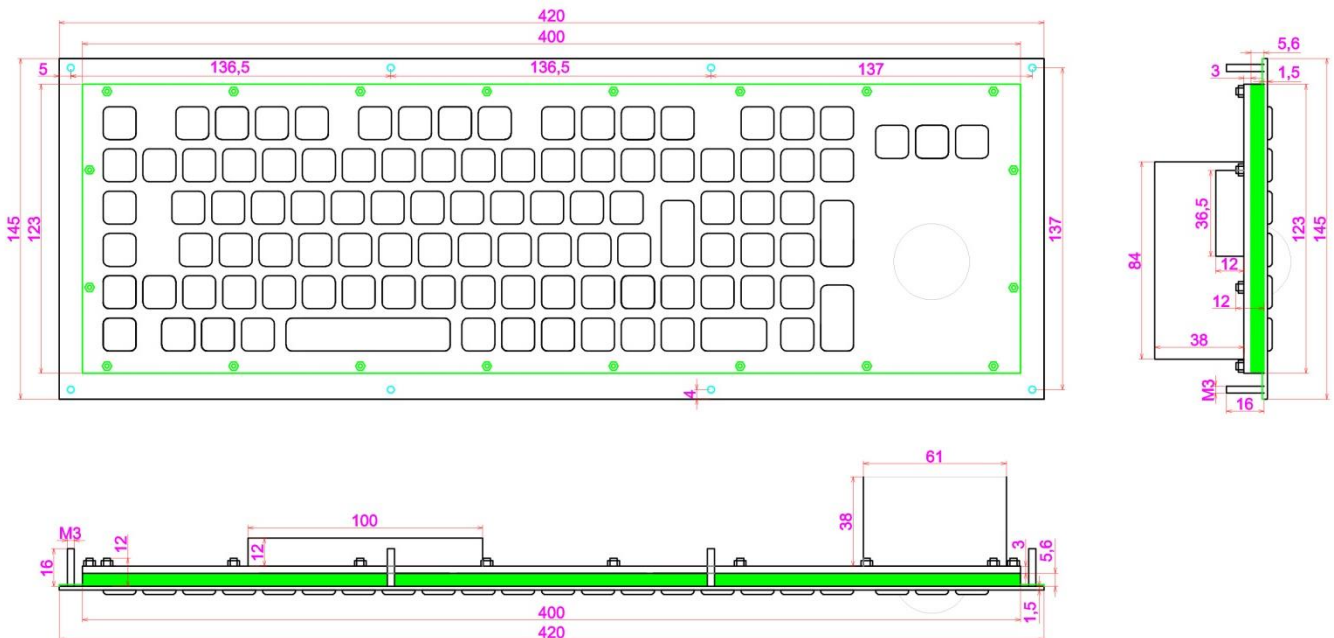

Desktop Versionen:



NHKT-A420-TP-KP-FN-DT-DWP



NHKT-B420-OTB-KP-FN-DT-DWP