




NHKT-A88KP-AC-DWP

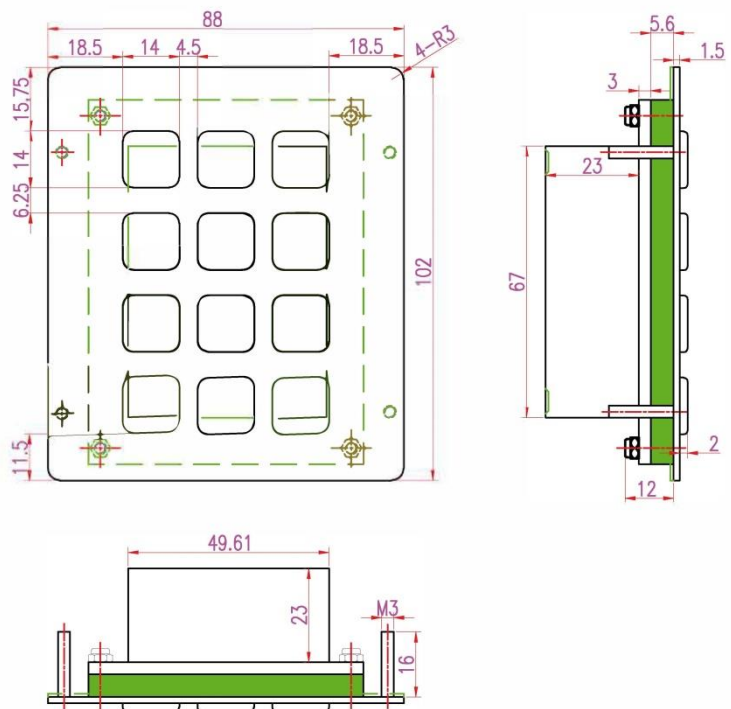

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Einbau | Fronteinbau | Tastenhöhe | 2.0 |
| Größe Front (mm) | 88 x 102 | Betätigung (+/-0.1N) | 0.6N – 1.2N |
| Anzahl Tasten | 12 | Lebensdauer | ~ 10 Mio. Betätigungen |
| IP / IK | IP67 / IK0 | Anschluss | USB, PS2, RS232, RS485, dot matrix |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Material | SUS304 Edelstahl gebürstet | Versorgungsspannung | +5V DC +/-5% |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | Stromstärke | 20mA |
| Lagertemperatur | -30°C bis +70°C | Luftfeuchtigkeit (RH) | 30-90% |
| Gewicht (kg) | 0.6 | Layout | Nummern / Kundenspezifisch |

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Standards | EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004 | | |
| | EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010 | | |
| Betriebssysteme | All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android | | |
| Konformität | RoHS Compliant, CE and FCC, ESD | | |

| Optionen | | |
|---|--|--|
| Bestellnummer | Beschreibung | Bild |
| Mit Hinterleuchtung | | |
| NHKT-A88KP-AC-BL-DWP | Mit Hinterleuchtung (Blau, Rot, Grün, Weiß) |  |
| Version B (flache Tasten / IK10) | | |
| NHKT-B88KP-AC-DWP Mit Hinterleuchtung: NHKT-B88KP-AC-BL-DWP | Tastenhöhe | 0.45 |
| | Betätigung (+/-0.1N) | 2N – 4N |
| | Lebensdauer | ~ 5 Mio. Betätigungen |
| Desktop Version | | |
| NHKT-A88KP-BL-DT-DWP | Desktop Version 100.0mm x 120.0mm x 30.0mm Schutzklasse: IP 65 Mit Hinterleuchtung (Blau, Rot, Grün, Weiß) |  |