




NHKT-B110	
	
NHKT-B110-FK-4-AC-DWP	NHKT-B110-FK-4-AC-BL-DWP

<b>Einbau</b>	Rückwandeinbau	<b>Material</b>	SUS304 Edelstahl gebürstet
<b>Layout</b>	Nummern / Kundenspezifisch	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Versorgungsspannung</b>	+5 VDC +/-5%	<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C
<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	3.2N	<b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	30-90%
<b>Tastenhöhe</b>	0.45	<b>Anschluss</b>	AC Steckerbuchse
<b>Lebensdauer</b>	~ 1 Mio. Betätigungen	<b>Schnittstelle</b>	USB / PS2 / RS232 / RS485
<b>IP / IK</b>	IP67 / IK09	<b>Hinterleuchtung</b>	weiß, rot, blau, grün

<b>Standards</b>	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

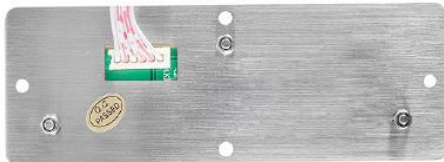

Rückansicht

LAYOUT

