


## NHKT-B210



NHKT-B210-UT-DWP (Rückwandeinbau)

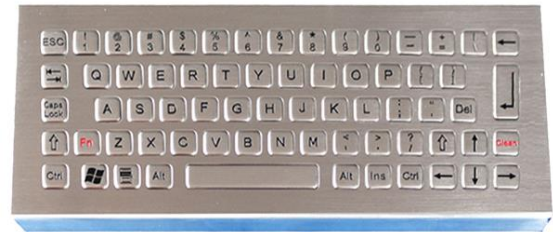

NHKT-B210-UT-DT-DWP (Desktop)

UT = Ultra Thin


<b>Einbau</b>	Rückwandeinbau	<b>Einbau</b>	Desktop
<b>Größe Front (mm)</b>	210 x 90	<b>Größe Front (mm)</b>	228 x 108 x 20
<b>Gewicht</b>	1.4 kg	<b>Gewicht</b>	2.0 kg
<b>IP / IK</b>	IP67 / IK09	<b>IP / IK</b>	IP68 / IK09

### Allgemein

<b>Material</b>	SUS304 Edelstahl gebürstet	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Anzahl Tasten</b>	68	<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C
<b>Layout</b>	Nummern / Kundenspezifisch	<b>Anschluss</b>	USB, PS2
<b>Versorgungsspannung</b>	+5V DC +/-5%	<b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	30-90%
<b>Stromstärke</b>	30mA	<b>Lebensdauer</b>	~ 1 Mio. Betätigungen
<b>Tastenhöhe</b>	0.45 (Version B)	<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	3.2N – 4.0N

<b>Standards</b>	EMC: EN55032:2015, EN 55035:2017
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

## ZEICHNUNG

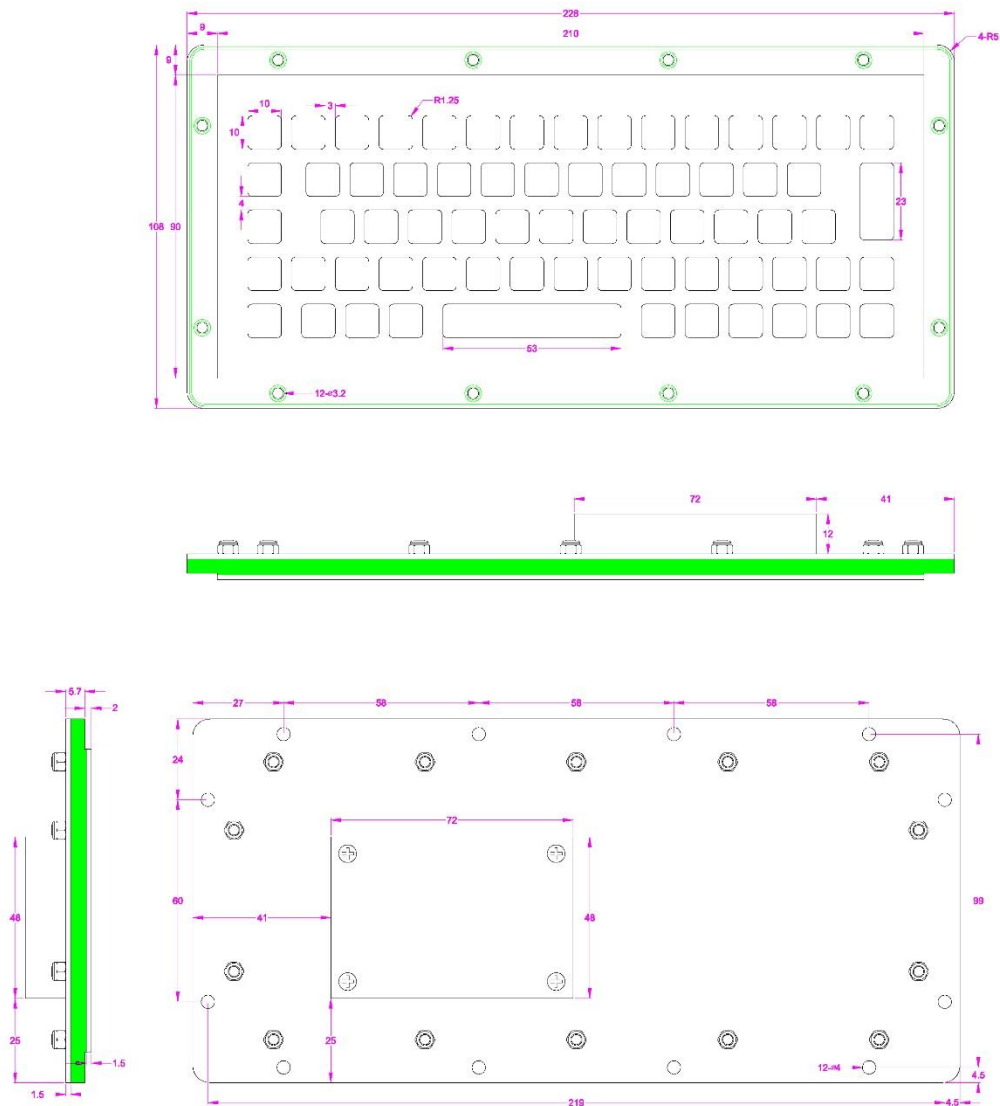

## RÜCKANSICHT

