

NHKT-B255



NHKT-B255-TP-FN-DWP (Rückeinbau)



NHKT-B255-OTB-DT-DWP (Desktop-Version)

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Versorgungsspannung	+5 VDC +/-5%	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Betätigung (+/-0.1N)	3.2N – 4N	Anschluss	USB, PS2
Tastenhöhe	0.45	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen	IP / IK	IP67 / IK09

Trackball		Touchpad	
Trackball	Ø25mm mit 800dpi (IP68)	Tracking Speed	1,016 m/sec
Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen
Stromstärke TP	100mA	Stromstärke TP	17mA
Option	Hinterleuchtung möglich	Stromstärke Tastatur	300mA

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD




Beispiel: NHKT-B255-OTB-BL-DWP

Serie	Artikel	Montage	Tasten		Abmessung Außen (mm)			Gewicht (kg)	Trackball	Touchpad	Nummerfeld	FN Tasten	Beleuchtungsoption	Option IP67
			Anzahl	Höhe	Breite	Höhe	Tiefe		TB	TP	KP	FN	BL	DWP
255	NHKT-B255-OTB-DWP	Rückeinbau	71	0,45	255	90		1,0	○				☀	●
	NHKT-B255-OTB-FN-DWP	Rückeinbau	86	0,45	255	105		1,0	○			○		●
	NHKT-B255-OTB-DT-DWP	Desktop	71	0,45	273	108	34,2	3,0	○					68
	NHKT-B255-OTB-FN-DT-DWP	Desktop	86	0,45	273	123	34,2	3,0	○			○		68
	NHKT-B255-TP-DWP	Rückeinbau	70	0,45	255	90		1,6		□			☀	●
	NHKT-B255-TP-FN-DWP	Rückeinbau	85	0,45	255	105		1,6		□		○		●

LAYOUT

Touchpad

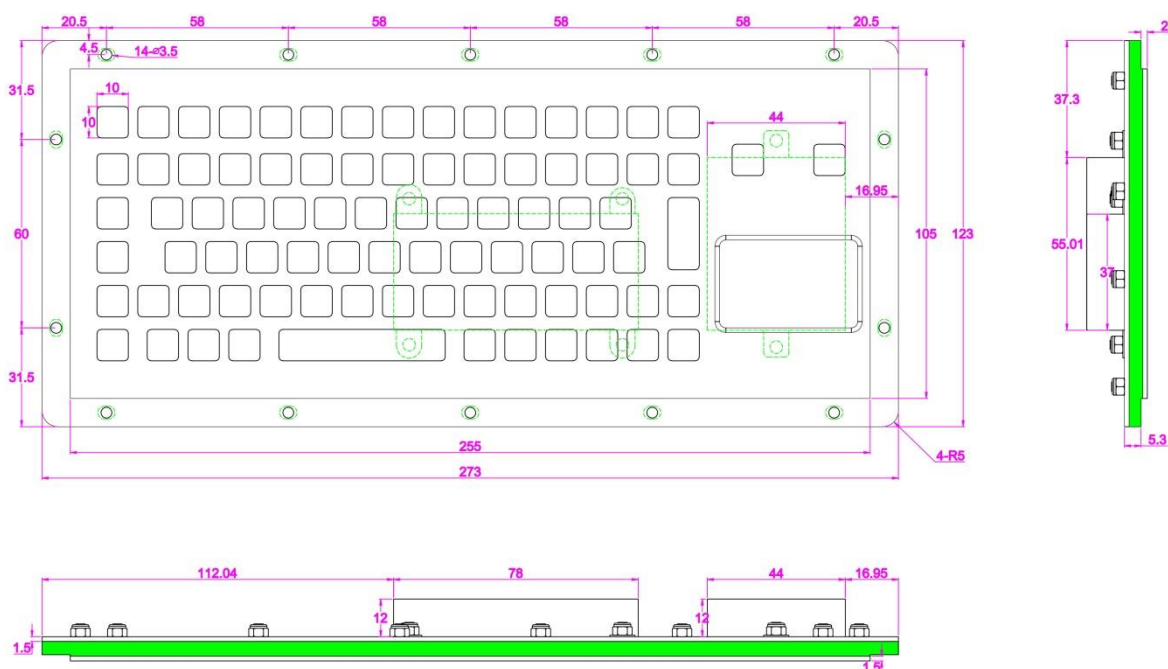

Trackball

