

NHKT-B312



NHKT-B312-OTB-KP-FN-DWP



NHKT-B312-TP-KP-FN-DWP


Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Versorgungsspannung	+5 VDC +/-5%	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Betätigung (+/-0.1N)	2N – 4N	Anschluss	USB, PS2
Tastenhöhe	0.45	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen	IP / IK	IP67 / IK09

<i>Trackball</i>		<i>Touchpad</i>	
Trackball	Ø25mm mit 800dpi (IP68)	Tracking Speed	1,016 m/sec
Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen
Stromstärke TP	100mA	Stromstärke TP	17mA
Option	Hinterleuchtung möglich	Stromstärke Tastatur	300mA


Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

Artikel	Montage	Tasten		Abmessung Außen (mm)		Gewicht	Trackball	Touchpad	Nummerfeld	FN Tasten	Hinterleuchtung
		Tasten	Höhe	Breite	Höhe		TB	TP	KP	FN	BL
NHKT-B312-OTB-KP-FN-DWP	Rückwand	79	0,45	320	105	1,6	○		○	○	○
NHKT-B312-TP-KP-FN-DWP	Rückwand	95	2,00	320	125	1,6		○	○	○	

Layout: NHKT-B312-OTB-KP-FN-DWP

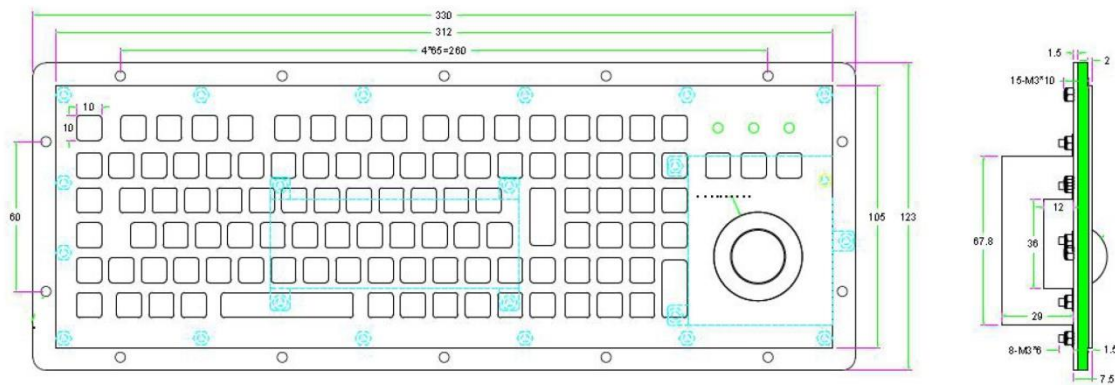

Layout: NHKT-B312-TP-KP-FN-DWP

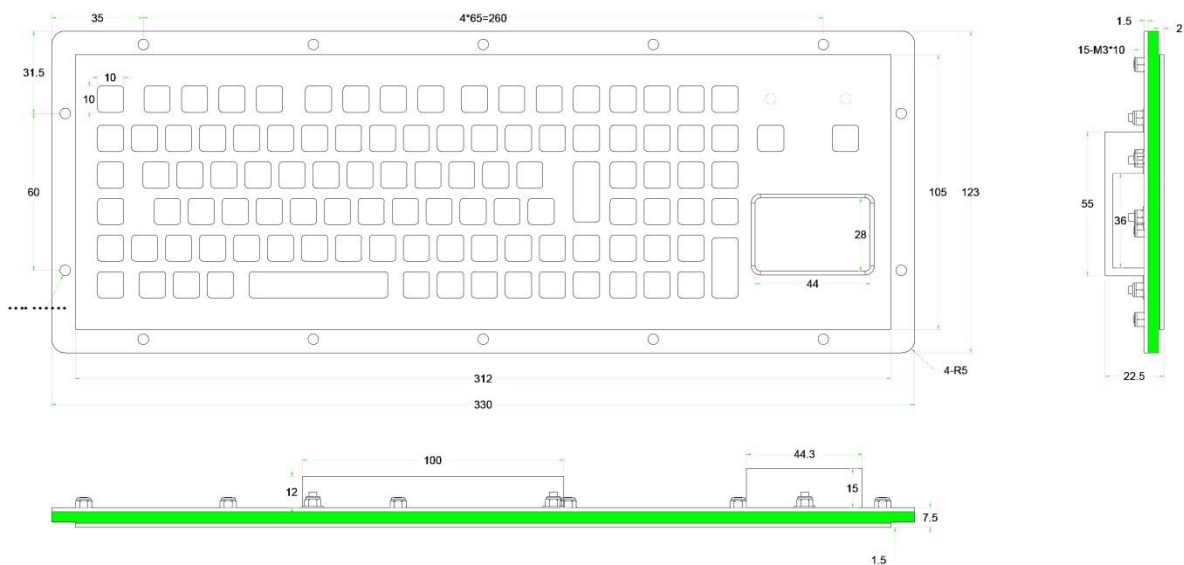

SERIE NHKT-B312

NHKT-B312-OTB-KP-FN-DWP

