

NHKT-B340



NHKT-B340-KP-DWP


Einbau	Fronteinbau / Desktop Version	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	340 x 125 /145 (bei FN-Tasten)	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	81 / 96	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	30mA	Gewicht (kg)	1.4
Tastenhöhe	0.45	Betätigung (+/-0.1N)	3.2N – 4.0N
IP / IK	IP67 / IK09	Lebensdauer	> 1 Mio. Betätigungen

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

NHKT-B340-KP-FN-DWP	Layout mit FN-Tasten und Nummernfeld / IP67
NHKT-B340-KP-DT-DWP	Desktop Version IP67 Nummernfeld
NHKT-B340-KP-FN-DT-DWP	Desktop Version IP67 Nummernfeld + FN-Tasten

LAYOUT

NHKT-B340-KP-DW

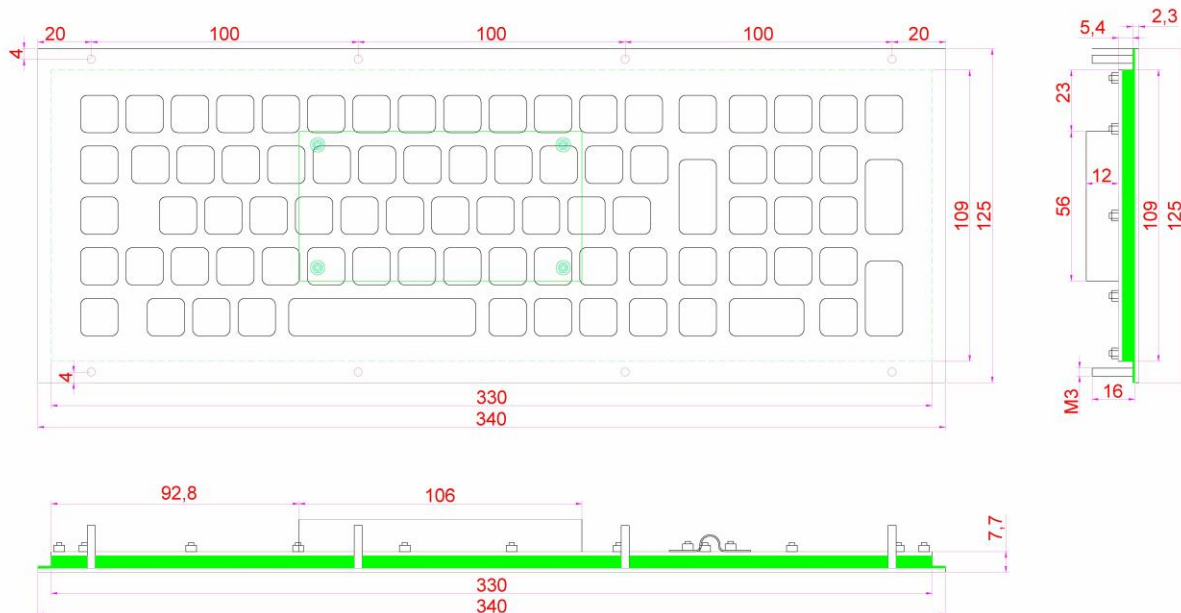

NHKT-B340-KP-FN-DWP

Als Desktop Variante: NHKT-B340-KP-FN-DT-DWP



Desktop Version: NHKT-B340-KP-DT-DWP