


NHKT-B60-16-KP-AC-BL-DWP

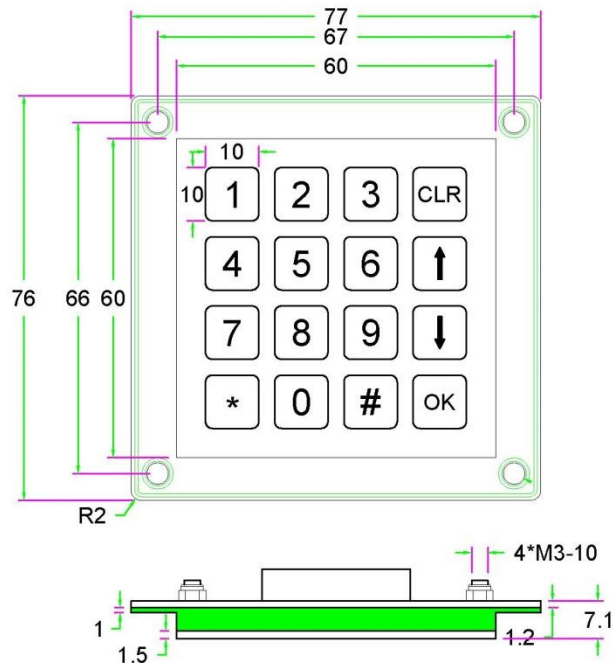

Einbau	Rückwandeinbau	Tastenhöhe	0.45
Größe Front (mm)	60 x 60	Betätigung (+/-0.1N)	2N – 4N
Anzahl Tasten	16	Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK10	Anschluss	USB, PS2, RS232, RS485, dot matrix

Material	SUS304 Edelstahl gebürstet	Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	Stromstärke	20mA
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Gewicht (kg)	0.6	Hinterleuchtungsfarben	Blau, Rot, Grün, Weiß

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004		
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010		
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android		
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD		

Optionen		
Bestellnummer	Beschreibung	Bild
NHKT- B60-16-KP-AC-DWP	Ohne Hinterleuchtung Lasergravur	
NHKT-B60-16-KP-AC-BT-DWP	Black Titanium Front	