N&H Technology GmbH
Alles aus einer Hand
Engineering in Deutschland - Produktion in Ostasien

NHKT-B86KP-12-AC-BL-DWP

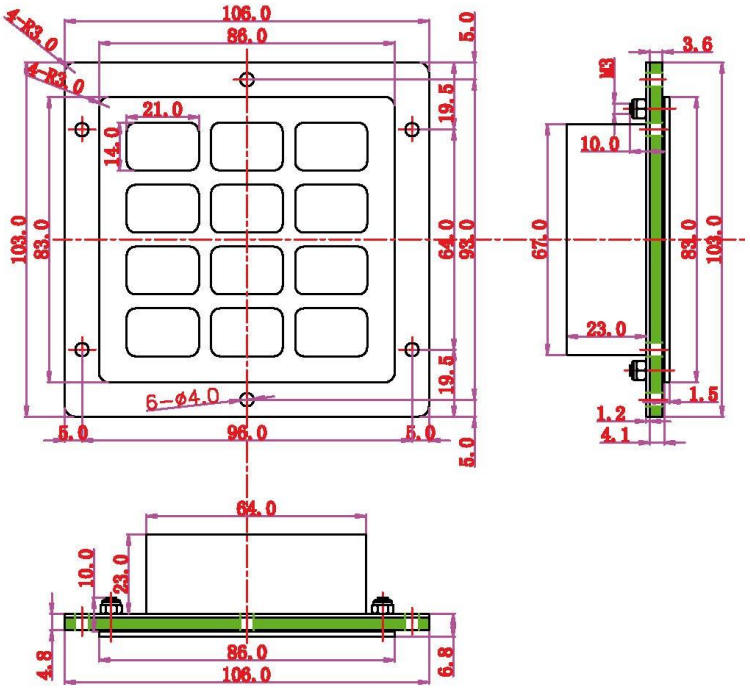

Einbau	Rückwandeinbau	**Tastenhöhe**	0.45
Größe Front (mm)	86 x 89	**Betätigung (+/-0.1N)**	2N – 4N
Anzahl Tasten	12	**Lebensdauer**	~ 5 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK09	**Anschluss**	USB, PS2, RS232, RS485, dot matrix
Hinterleuchtung	Rot, Grün, Blau, Weiß		

Material	SUS304 Edelstahl gebürstet	**Versorgungsspannung**	+5V DC +/-5%
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	**Stromstärke**	20mA
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C	**Luftfeuchtigkeit (RH)**	30-90%
Gewicht (kg)	0.6	**Layout**	Nummern / Kundenspezifisch

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

N&H Technology GmbH | Gießerallee 21 | D - 47877 Willich
Tel: +49 2154-8125-0 | Fax: +49 2154-8125-22 | info@nh-technology.de | www.nh-technology.de
Alle Angaben beruhen auf Aussagen der Hersteller. Gewähr der Angaben nur durch explizite Bestätigung von N&H Technology.
Technische Änderungen vorbehalten.