


## NHKT-A224-UT-DWP

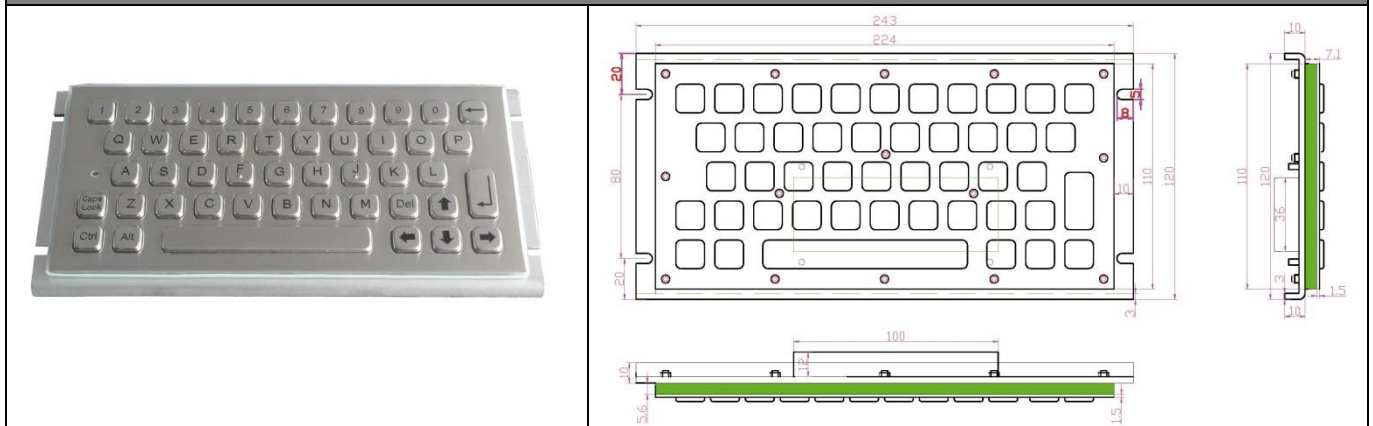

|                         |                |                             |                        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Einbau</b>           | Rückwandeinbau | <b>Tastenhöhe</b>           | 2.0                    |
| <b>Größe Front (mm)</b> | 224 x 110      | <b>Betätigung (+/-0.1N)</b> | 0.6N – 1.2N            |
| <b>Anzahl Tasten</b>    | 53             | <b>Lebensdauer</b>          | ~ 10 Mio. Betätigungen |
| <b>IP / IK</b>          | IP67 / IK09    | <b>Anschluss</b>            | USB, PS2               |

|                           |                            |                              |                            |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Material</b>           | SUS304 Edelstahl gebürstet | <b>Versorgungsspannung</b>   | +5V DC +/-5%               |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -20°C bis +60°C            | <b>Stromstärke</b>           | 20mA                       |
| <b>Lagertemperatur</b>    | -30°C bis +70°C            | <b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b> | 30-90%                     |
| <b>Gewicht (kg)</b>       | 1.0                        | <b>Layout</b>                | Nummern / Kundenspezifisch |

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| <b>Standards</b>       | EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004 |  |  |
|                        | EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010  |  |  |
| <b>Betriebssysteme</b> | All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android                               |  |  |
| <b>Konformität</b>     | RoHS Compliant, CE and FCC, ESD   |  |  |

| <b>Optionen</b>                         |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Bestellnummer</b>                    | <b>Beschreibung</b>         | <b>Bild</b>           |
| <b>Version B / flache Tasten / IK10</b> |                             |                       |
| NHKT- B224-UT-DWP                       | <b>Tastenhöhe</b>           | 0.45                  |
|   | <b>Betätigung (+/-0.1N)</b> | 2N – 4N               |
|   | <b>Lebensdauer</b>          | ~ 5 Mio. Betätigungen |



**Version B (mit flachen Tasten)**