

NHKT-_224



NHKT-A224-UT-DWP



NHKT-B224-UT-DWP


UT = Ultra Thin

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	224 x 110	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	47	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	30mA	Gewicht (kg)	1.0

NHKT-A224 (Version A)		NHKT-B224 (Version B)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	1.2N – 2.0N	Betätigung (+/-0.1N)	3.2N – 4.0N
Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK08	IP / IK	IP67 / IK09

Standards	EMC: EN55032:2015, EN 55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

ZEICHNUNG

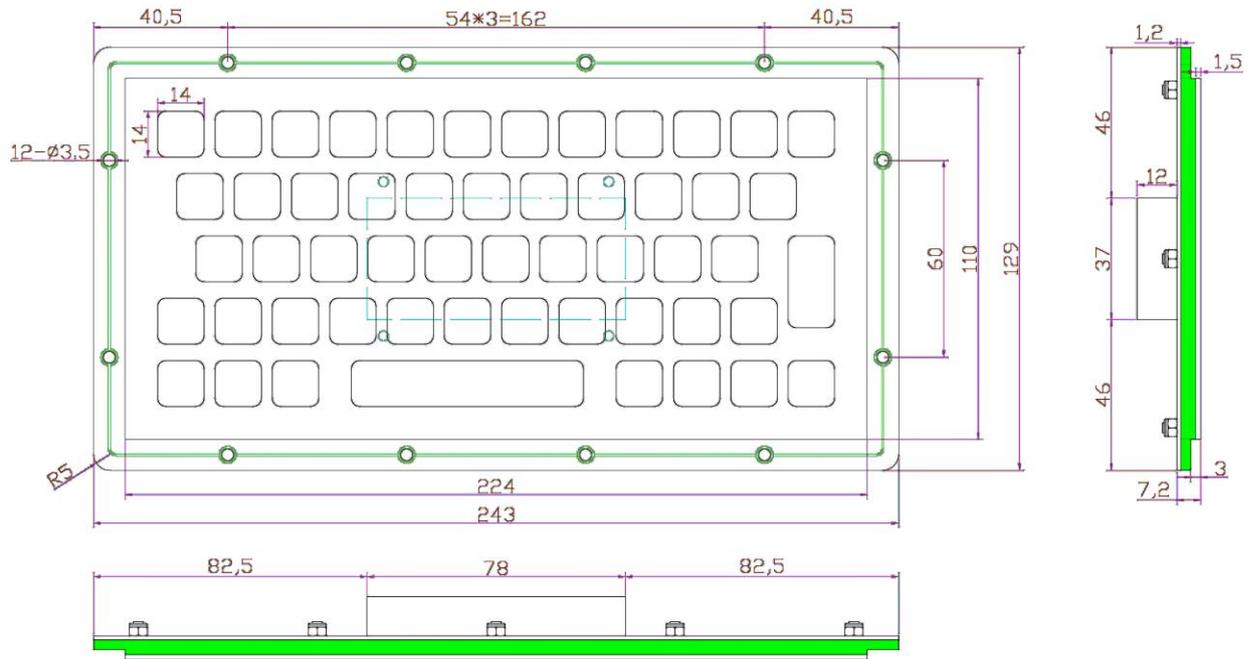

RÜCKANSICHT

