


NHKT-_290

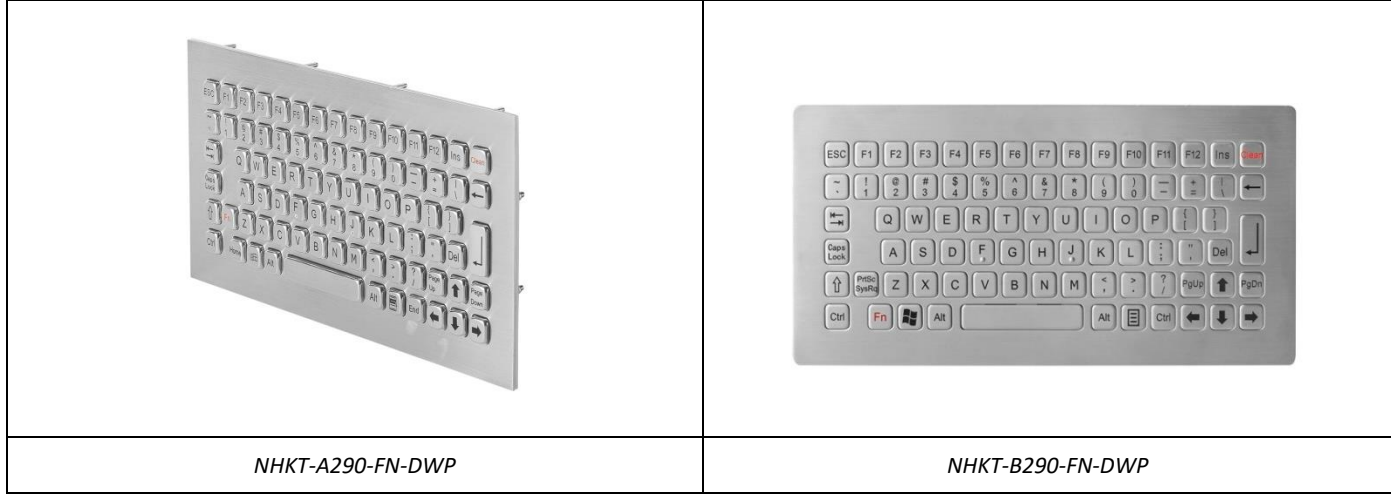


Einbau	Fronteinbau / Desktop	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	290 x 145	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	83	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	30mA	Gewicht (kg)	1.4
Beleuchtung	Optional bei NHKT-A290-FN-DWP möglich (Farben: weiß, rot, blau, grün)		

NHKT-A290 (Version A)		NHKT-B290 (Version B)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	1.2N – 2.0N	Betätigung (+/-0.1N)	3.2N – 4.0N
Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK08	IP / IK	IP67 / IK09

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

LAYOUT

NHKT-A290-FN-DWP

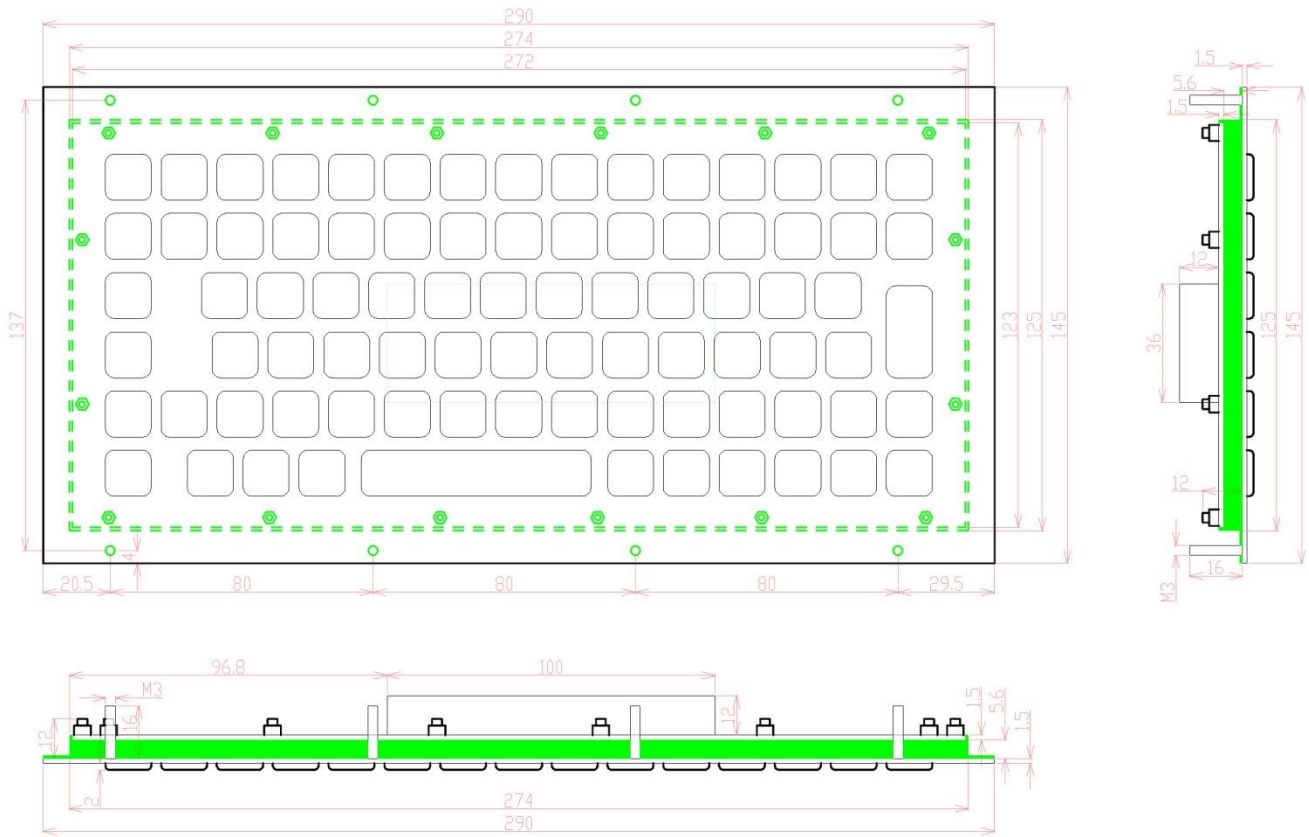

LAYOUT

NHKT-B290-FN-DWP

