

NHKT-_330



NHKT-A330-TB



NHKT-B330-TB

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	330 x 100	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	67 / 71	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	20mA	Gewicht (kg)	1.2 / 1.4
Trackball	38mm Edelstahl	Touchpad	1,016 m/sec

NHKT-A330 (Version A)		NHKT-B330 (Version B)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	0.6N – 1.2N	Betätigung (+/-0.1N)	2N – 4N
Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP65 / IK09	IP / IK	IP65 / IK10

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD


Artikel	Montage	Tasten		Abmessung Außen (mm)			Gewicht	Trackball	Touchpad	Nummerfeld	FN Tasten	Hinterleuchtung	Black Front	IP67
		Tasten	Höhe	Breite	Höhe	Tiefe		TB	TP	KP	FN	BL	BT	
NHKT-A330-TB	Rückwand	71	2,00	330	100	4,5	1,2	○						
NHKT-A330-TP	Rückwand	67	2,00	330	100	4,5	1,4		○					
NHKT-B330-TB	Rückwand	71	0,45	330	100	4,5	1,2	○						



NHKT-A330-TP

Layout

Layout: NHKT-A330-TB

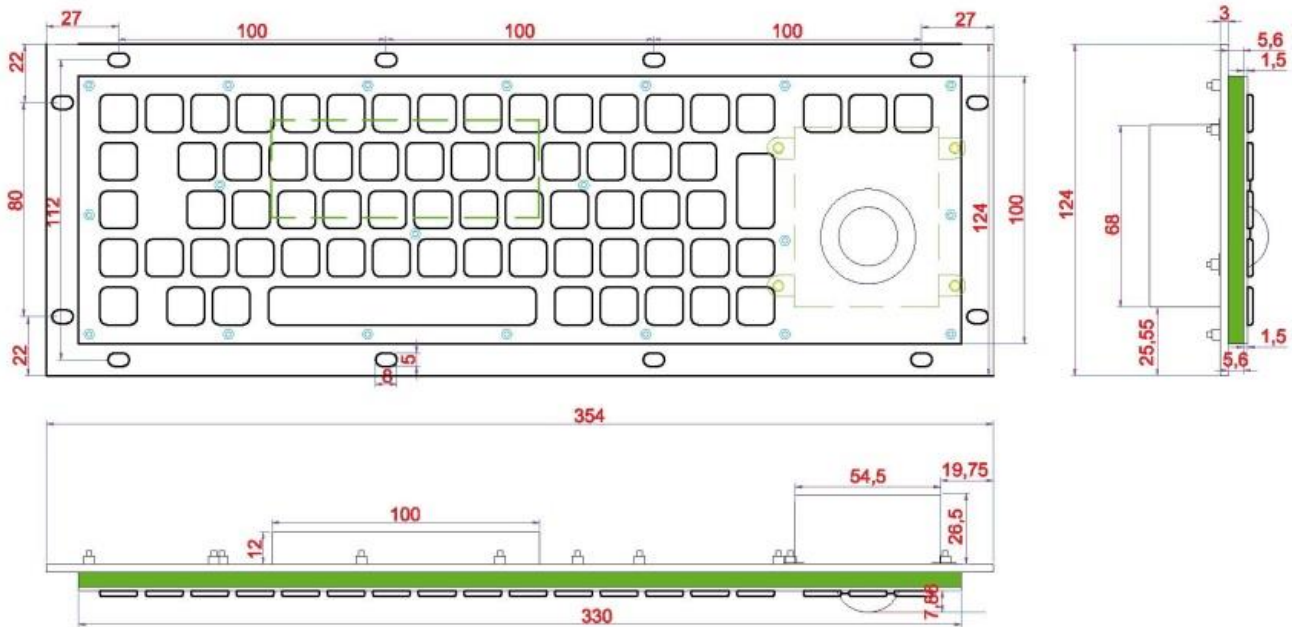

Layout: NHKT-A330-TP

