

## NHKT-\_68-KP



NHKT-A68-KP-AC-DWP

NHKT-B68-KP-AC-DWP

NHKT-A68-KP-AC-BL-DWP (*Hinterleuchtet*)


NHKT-B68-KP-AC-BL-DWP (*Hinterleuchtet*)

<b>Einbau</b>	Rückwandeinbau	<b>Material</b>	SUS304 Edelstahl gebürstet
<b>Größe Front (mm)</b>	68 x 90	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Anzahl Tasten</b>	12	<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C
<b>Layout</b>	Nummern / Kundenspezifisch	<b>Anschluss</b>	USB, PS2, RS232, RS485
<b>Versorgungsspannung</b>	+5V DC +/-5%	<b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	30-90%
<b>Hinterleuchtung</b>	weiß, grün, blau, rot	<b>Gewicht (kg)</b>	0.6

NHKT-A224 (Version A)		NHKT-B224 (Version B)	
<b>Tastenhöhe</b>	2.0	<b>Tastenhöhe</b>	0.45
<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	1.2N	<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	3.2N
<b>Stromstärke</b>	30mA / 100mA ( <i>Hinterleuchtet</i> )	<b>Stromstärke</b>	30mA / 100mA ( <i>Hinterleuchtet</i> )
<b>Lebensdauer</b>	~ 5 Mio. Betätigungen	<b>Lebensdauer</b>	~ 1 Mio. Betätigungen
<b>IP / IK</b>	IP67 / IK08	<b>IP / IK</b>	IP67 / IK09

<b>Standards</b>	EMC: EN55032:2015, EN 55035:2017
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

## RÜCKANSICHT



AC-Anschluss (Standard)




Schnittstellen Kabelanschluss (Optional)



Option mit Hinterleuchtung

## LAYOUT

### NHKT-A68

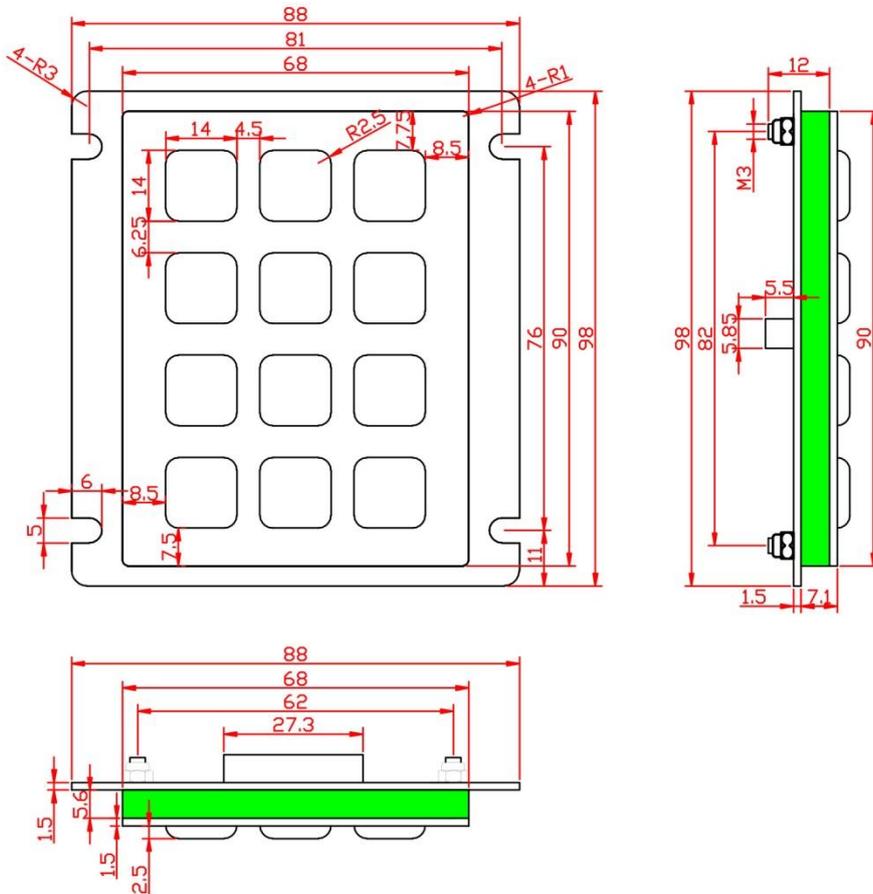

## NHKT-B68

