

NHKT-_88-KP



NHKT-A88-KP-AC-DWP

NHKT-A88-KP-AC-BL-DWP (*Hinterleuchtet*)



NHKT-B88-KP-AC-DWP


NHKT-B88-KP-AC-BL-DWP (*Hinterleuchtet*)

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	88 x 102	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	12	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2, RS232, RS485
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Hinterleuchtung	weiß, grün, blau, rot	Gewicht (kg)	0.6

NHKT-A224 (Version A)		NHKT-B224 (Version B)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	1.2N	Betätigung (+/-0.1N)	3.2N
Stromstärke	30mA / 100mA (<i>Hinterleuchtet</i>)	Stromstärke	30mA / 100mA (<i>Hinterleuchtet</i>)
Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK08	IP / IK	IP67 / IK09

Standards	EMC: EN55032:2015, EN 55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

RÜCKANSICHT



AC-Anschluss (Standard)




Schnittstellen Kabelanschluss (Optional)




Option mit Hinterleuchtung

LAYOUT

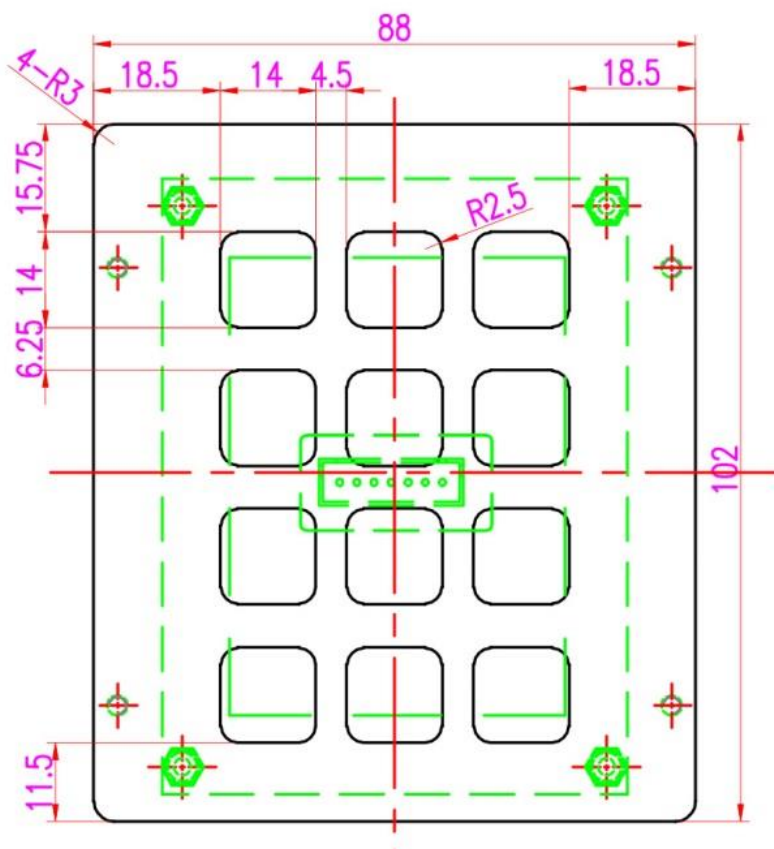

SERIE NHKT-x88

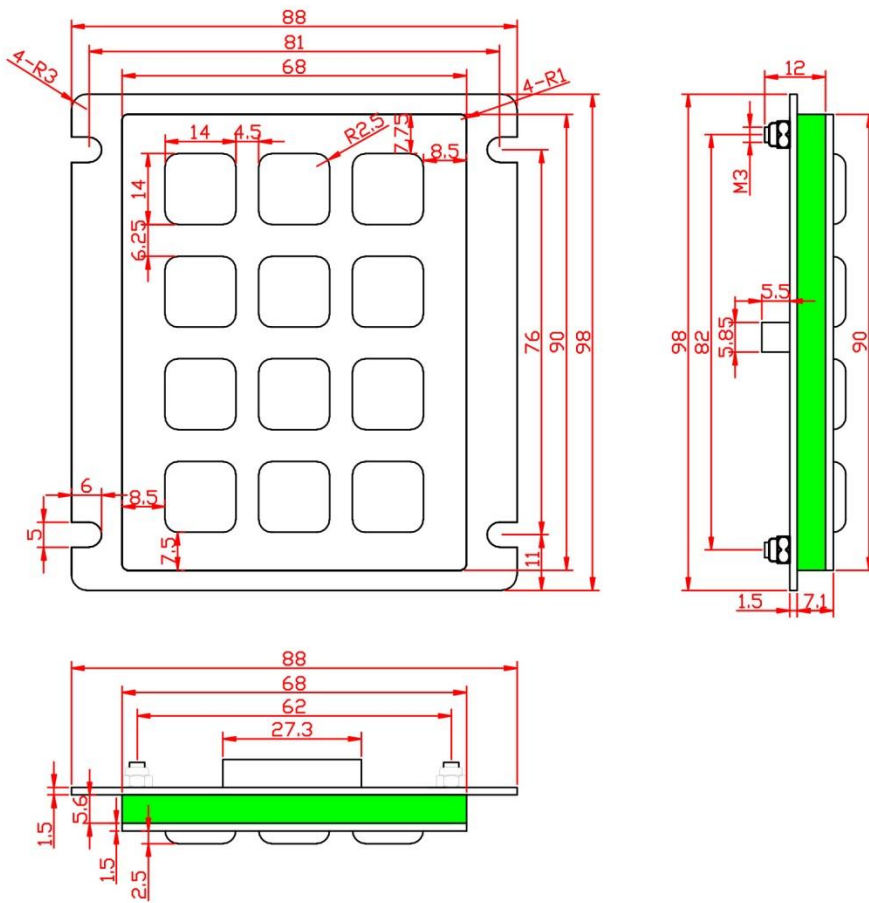

NHKT-B68

