



DIOH-GQ-D22C-20

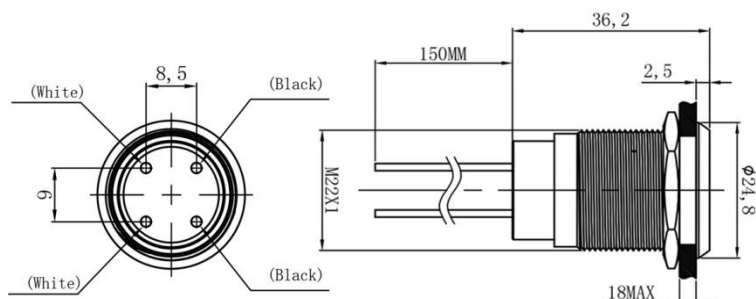


Einbaudurchmesser	22	Material Gehäuse*	Edelstahl
Form der Tastenhaube	Flach Konkav	Material Basis	PA66
Anschluss	Kabel	IP / IK	65 / 09
Anschlusspezifikation	2.8 x 0.5 mm	Plattendicke	1 - 10 mm

Betätigung	Tastend	Betriebstemperatur	-25°C - +80°C
Kontaktkonfiguration	2NO	Mechanische Lebensdauer	>1.000.000 times
Kontaktstrom	10A 440V	Elektrische Lebensdauer	>50.000 times
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ	Torque	5 - 14 Nm
Dielektrische Stärke	2500 V AC	Arbeitshub	3 mm

2NO Kontaktkonfiguration

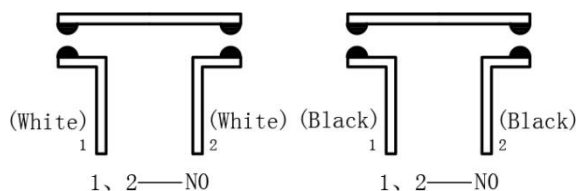

DIOH-GQ-D22C-20D

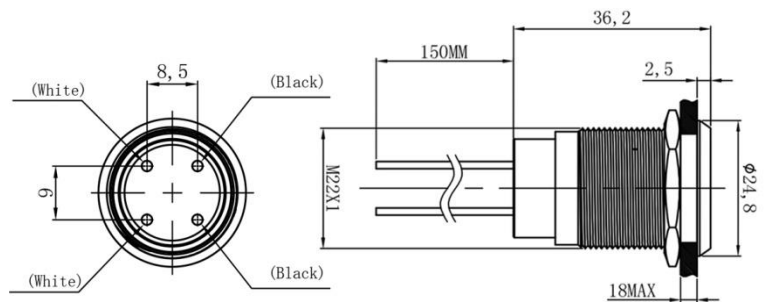


Einbaudurchmesser	22	Material Gehäuse*	Edelstahl
Form der Tastenhaube	Flach Konkav	Material Basis	PA66
Anschluss	Kabel	IP / IK	65 / 09
Anschlusspezifikation	2.8 x 0.5 mm	Plattendicke	1 - 10 mm


Betätigung	Tastend	Betriebstemperatur	-25°C - +80°C
Kontaktkonfiguration	2NO	Mechanische Lebensdauer	>1.000.000 times
Kontaktstrom	10A 440V	Elektrische Lebensdauer	>50.000 times
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ	Torque	5 - 14 Nm
Dielektrische Stärke	2500 V AC	Arbeitshub	3 mm

LED Type	Punkt LED	LED Spannung	6V / 12V / 24V / 36V : 110V / 220V
Lebensdauer	50.000 h	LED Farben	Rot, Grün, Gelb, Orange, Blau, Weiß
Lamp Circuit	 Adopting universal current LED lamp, terminal has no differentiale between positive and negative; LED has built-in protection resistors		

2NO Kontaktkonfiguration

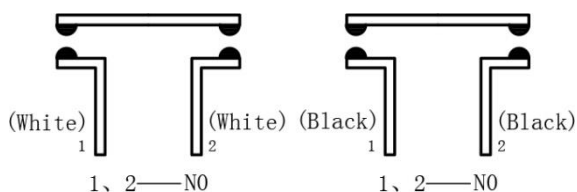


DIOH-GQ-D22C-20E

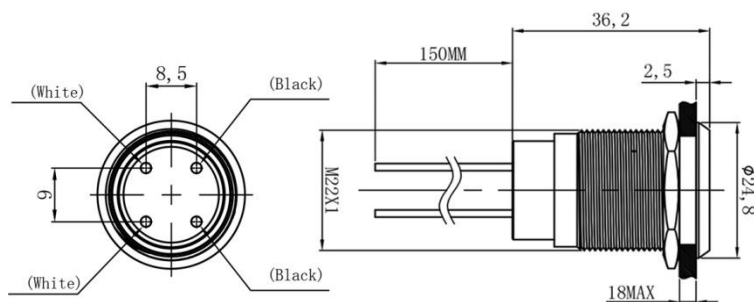


Einbaudurchmesser	22	Material Gehäuse*	Edelstahl
Form der Tastenhaube	Flach Konkav	Material Basis	PA66
Anschluss	Kabel	IP / IK	65 / 09
Anschlusspezifikation	2.8 x 0.5 mm	Plattendicke	1 - 10 mm


Betätigung	Tastend	Betriebstemperatur	-25°C - +80°C
Kontaktkonfiguration	2NO	Mechanische Lebensdauer	>1.000.000 times
Kontaktstrom	10A 440V	Elektrische Lebensdauer	>50.000 times
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ	Torque	5 - 14 Nm
Dielektrische Stärke	2500 V AC	Arbeitshub	3 mm

LED Type	Ring LED	LED Spannung	6V / 12V / 24V / 36V : 110V / 220V
Lebensdauer	50.000 h «Color»	LED Farben	Rot, Grün, Gelb, Orange, Blau, Weiß«Color»
Lamp Circuit	 Adopting universal current LED lamp, terminal has no differentiale between positive and negative; LED has built-in protection resistors		

2NO Kontaktkonfiguration

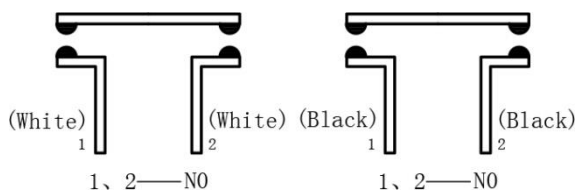

DIOH-GQ-D22C-20ET

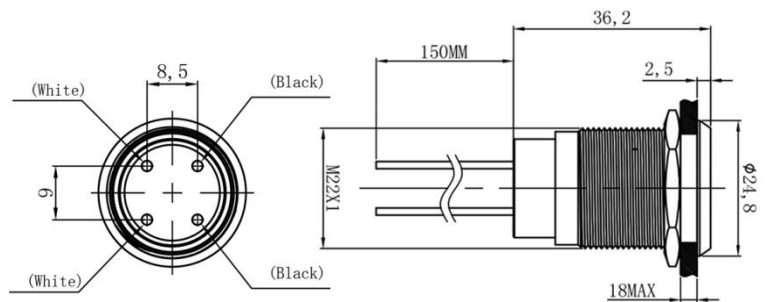

Einbaudurchmesser	22	Material Gehäuse*	Edelstahl
Form der Tastenhaube	Flach Konkav	Material Basis	PA66
Anschluss	Kabel	IP / IK	65 / 09
Anschlusspezifikation	2.8 x 0.5 mm	Plattendicke	1 - 10 mm

Betätigung	Tastend	Betriebstemperatur	-25°C - +80°C
Kontaktkonfiguration	2NO	Mechanische Lebensdauer	>1.000.000 times
Kontaktstrom	10A 440V	Elektrische Lebensdauer	>50.000 times
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ	Torque	5 - 14 Nm
Dielektrische Stärke	2500 V AC	Arbeitshub	3 mm

LED Type	Symbol LED	LED Spannung	6V / 12V / 24V / 36V : 110V / 220V
Lebensdauer	50.000 h	LED Farben	Rot, Grün, Gelb, Orange, Blau, Weiß
Lamp Circuit	 Adopting universal current LED lamp, terminal has no differentiale between positive and negative; LED has built-in protection resistors		

2NO Kontaktkonfiguration

