




NHKT-A272-DWP

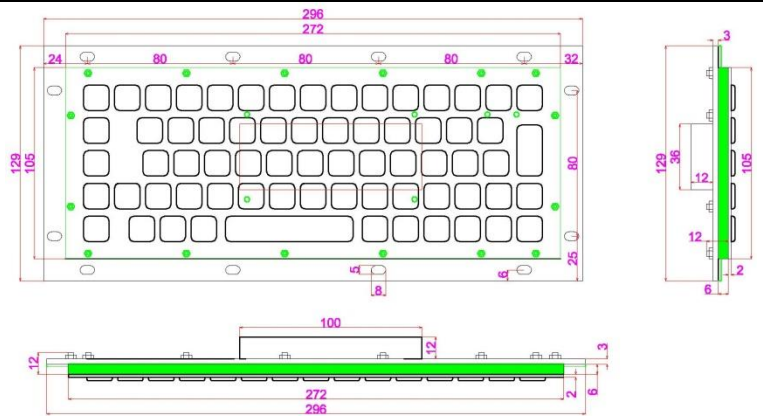


Einbau	Rückwandeinbau	Tastenhöhe	2.0
Größe Front (mm)	272 x 105	Betätigung (+/-0.1N)	0.6N – 1.2N
Anzahl Tasten	68	Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK09	Anschluss	USB, PS2

Material	SUS304 Edelstahl gebürstet	Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	Stromstärke	20mA
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Gewicht (kg)	1.5	Layout	Standard / Kundenspezifisch

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004		
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010		
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android		
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD		

Optionen		
Bestellnummer	Beschreibung	Bild
Hinterleuchtung		
NHKT-A272-BL-DWP	Hinterleuchtung (blau / grün / rot / weiß) IP65	
Black Titanium Front		
NHKT-A272-BT-DWP	Galvanisch Beschichtet	
Version B / flache Tasten / IK10		
NHKT- B272-DWP	Tastenhöhe	0.45
	Betätigung (+/-0.1N)	2N – 4N
	Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen

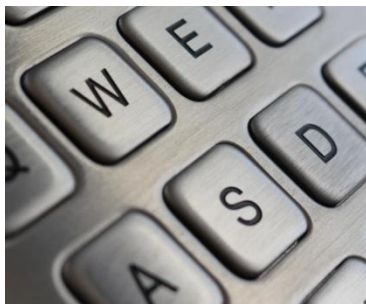

Version B (mit flachen Tasten)