



DIPM-MQ06AF

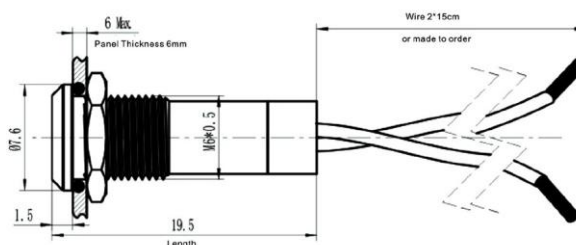

Serie	GQ6	6mm Signallampe mit Schraubklemmenanschluss
Typ	Signallampe	

Einbaudurchmesser	6	Material Gehäuse*	Black-Aluminium
Form der Tastenhaube	flach	Material Basis	PC
Anschluss	Cable	IP / IK	67 / 10
Anschlusspezifikation	2 x 15 cm	Plattendicke	1 - 6 mm

Operation Typ		Betriebstemperatur	-40°C - +70°C
Switch Type		Mechanische Lebensdauer	
Kontaktkonfiguration		Elektrische Lebensdauer	
Kontaktstrom		Torque	
Kontaktwiderstand		Betätigungskraft	
Dielektrische Stärke	1100 V AC	Arbeitshub	

LED Type	Punkt
LED Farben	Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb, Weiß, Bi-Color
LED Spannung	2 / 6 / 12 / 24 / 36 / 110 / 220
LED Lebensdauer	50.000 hours
Lamp Circuit	 <p>Adopting universal current LED lamp, terminal has no differentiale between positive and negative; LED has built-in protection resistors.</p>